


# LED-Lichtmast MS-Slim-Light




Technische Daten:	Modul 120°	
Abmessungen	4 m Masthöhe - LED Kopf 4 Module - Standfuß ø L 980mm	
Farbwiedergabeindex	>80Ra	
LED Module	4 x 120°	
Lumen je Modul	6500lm	
Lumen Total	26000lm	
Lichtfarbe Farbtemperatur (Kelvin)	4000-4500k	
ROHS	<input checked="" type="checkbox"/>	
CE	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dimmbar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Betriebsspannung	220-240 V AC	
Leistungsaufnahme je Modul	50 Watt	
Leistungsaufnahme Total	200 Watt	
Lebensdauer	>50.000 Stunden	
Schutzart	IP 65	
Garantie BeeLight Module	3 Jahre	
Abstrahlwinkel	4 Module 120°	
Gewicht LED Einheit	7 Kg	
Gehäuse Material	Alu/ Kunststoff	

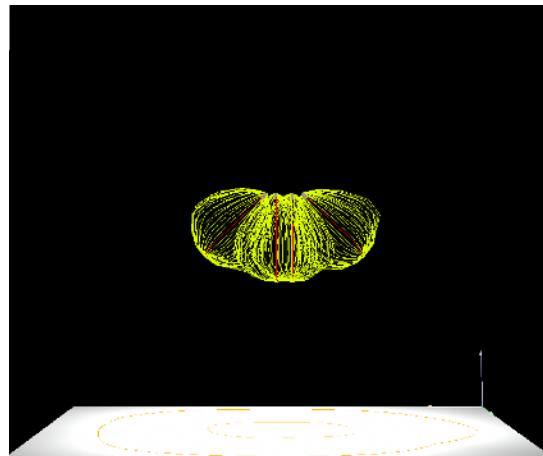

## LED-Lichtmast MS-Slim-Light

Werte in Lux

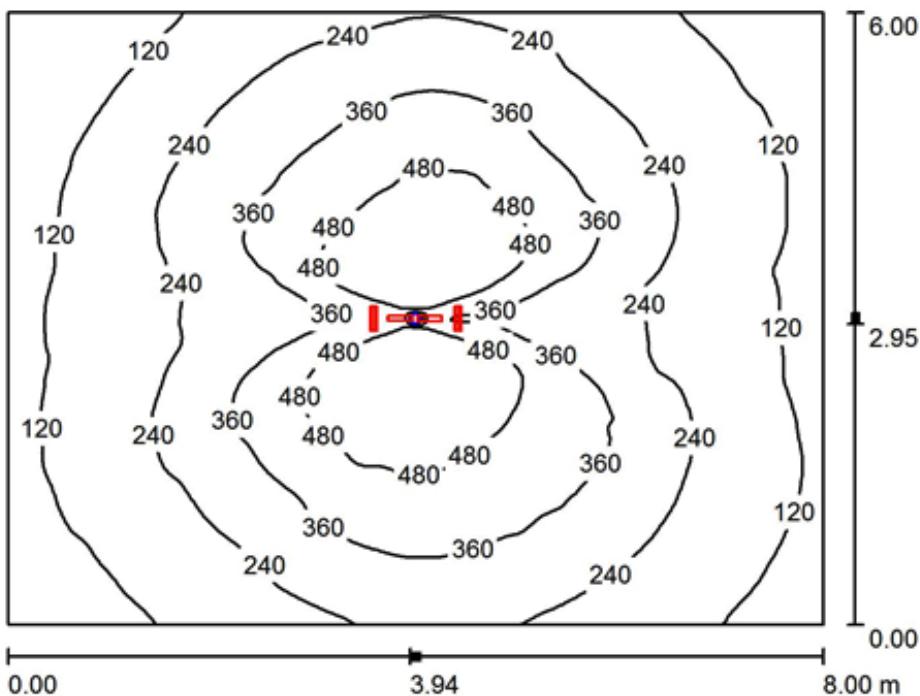

### Test-Parameter

Messe-Grundbeleuchtung 100lx  
Masthöhe: 4 Meter  
Lichtfarbe: 4000-4500K  
Verwendete Leuchten:  
Spezielle Beelight Module mit  
Meanwell Driver  
4 Stück mit 120°

Alle Werte wurden in Bodenhöhe  
berechnet (Nutzebene= 0,8m)

Raumhöhe: 10.000 m, Montagehöhe: 4.000 m, Wartungsfaktor: 0.80

Werte in Lux, Maßstab 1:78

Fläche	p [%]	E <sub>m</sub> [lx]	E <sub>min</sub> [lx]	E <sub>max</sub> [lx]	g <sub>1</sub>
Nutzebene	/	268	46	608	0.173
Boden	76	273	46	619	0.169
Decke	70	26	23	29	0.881
Wände (4)	0	59	12	331	/